



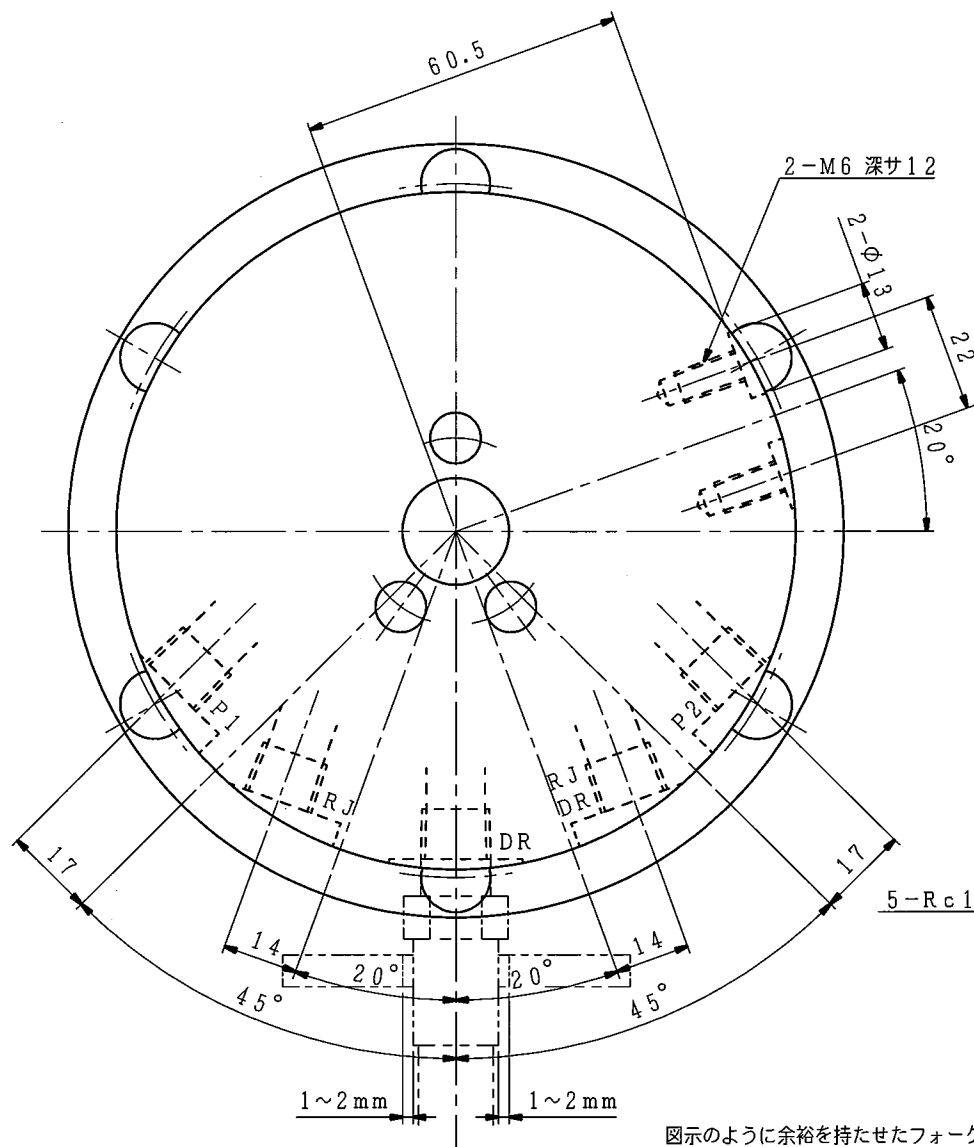


図示のように余裕を持たせたフォークを用いて回り止めを設けて下さい。

内部回路図

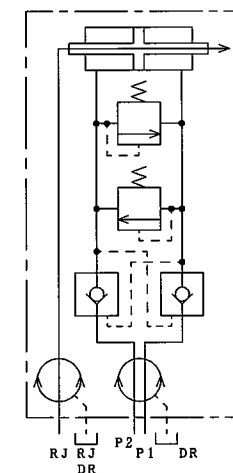

回転継手シール面潤滑方法の例

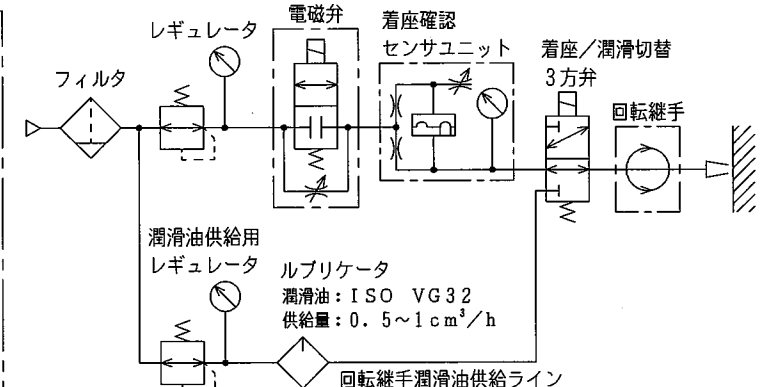

外注先コード

図面配布部数

06	90
91	93
94	95
96	97
98	99
31	43
32	51
38	62A
43	62B
51	58
62A	71
62B	76
58	81
71	
76	
81	

除去加工品	m	c	総 ド レ ン 量	油圧力：3.0 MPa 油 温：50℃（出口） 回転数：最高使用回転数 粘 度：ISO VG32相当
0.5以下 38以下	±0.1	±0.2		
38以下 6	±0.1	±0.3		
6 30	±0.2	±0.5		
30 120	±0.3	±0.8		
120 400	±0.5	±1.2	ドレンポート許容背圧：0.015 MPa	(JIS B0905 8 mmφ以上用)
400 1000	±0.8	±2.0	不つりあい量：シリンダ外周にて1.5 g以下。	
荷 重	品 種	変数		
ク レ ス 品	B級	C級		
			(1 kN=101.97 kgf, 1 MPa=10.197 kgf/cm ²)	