

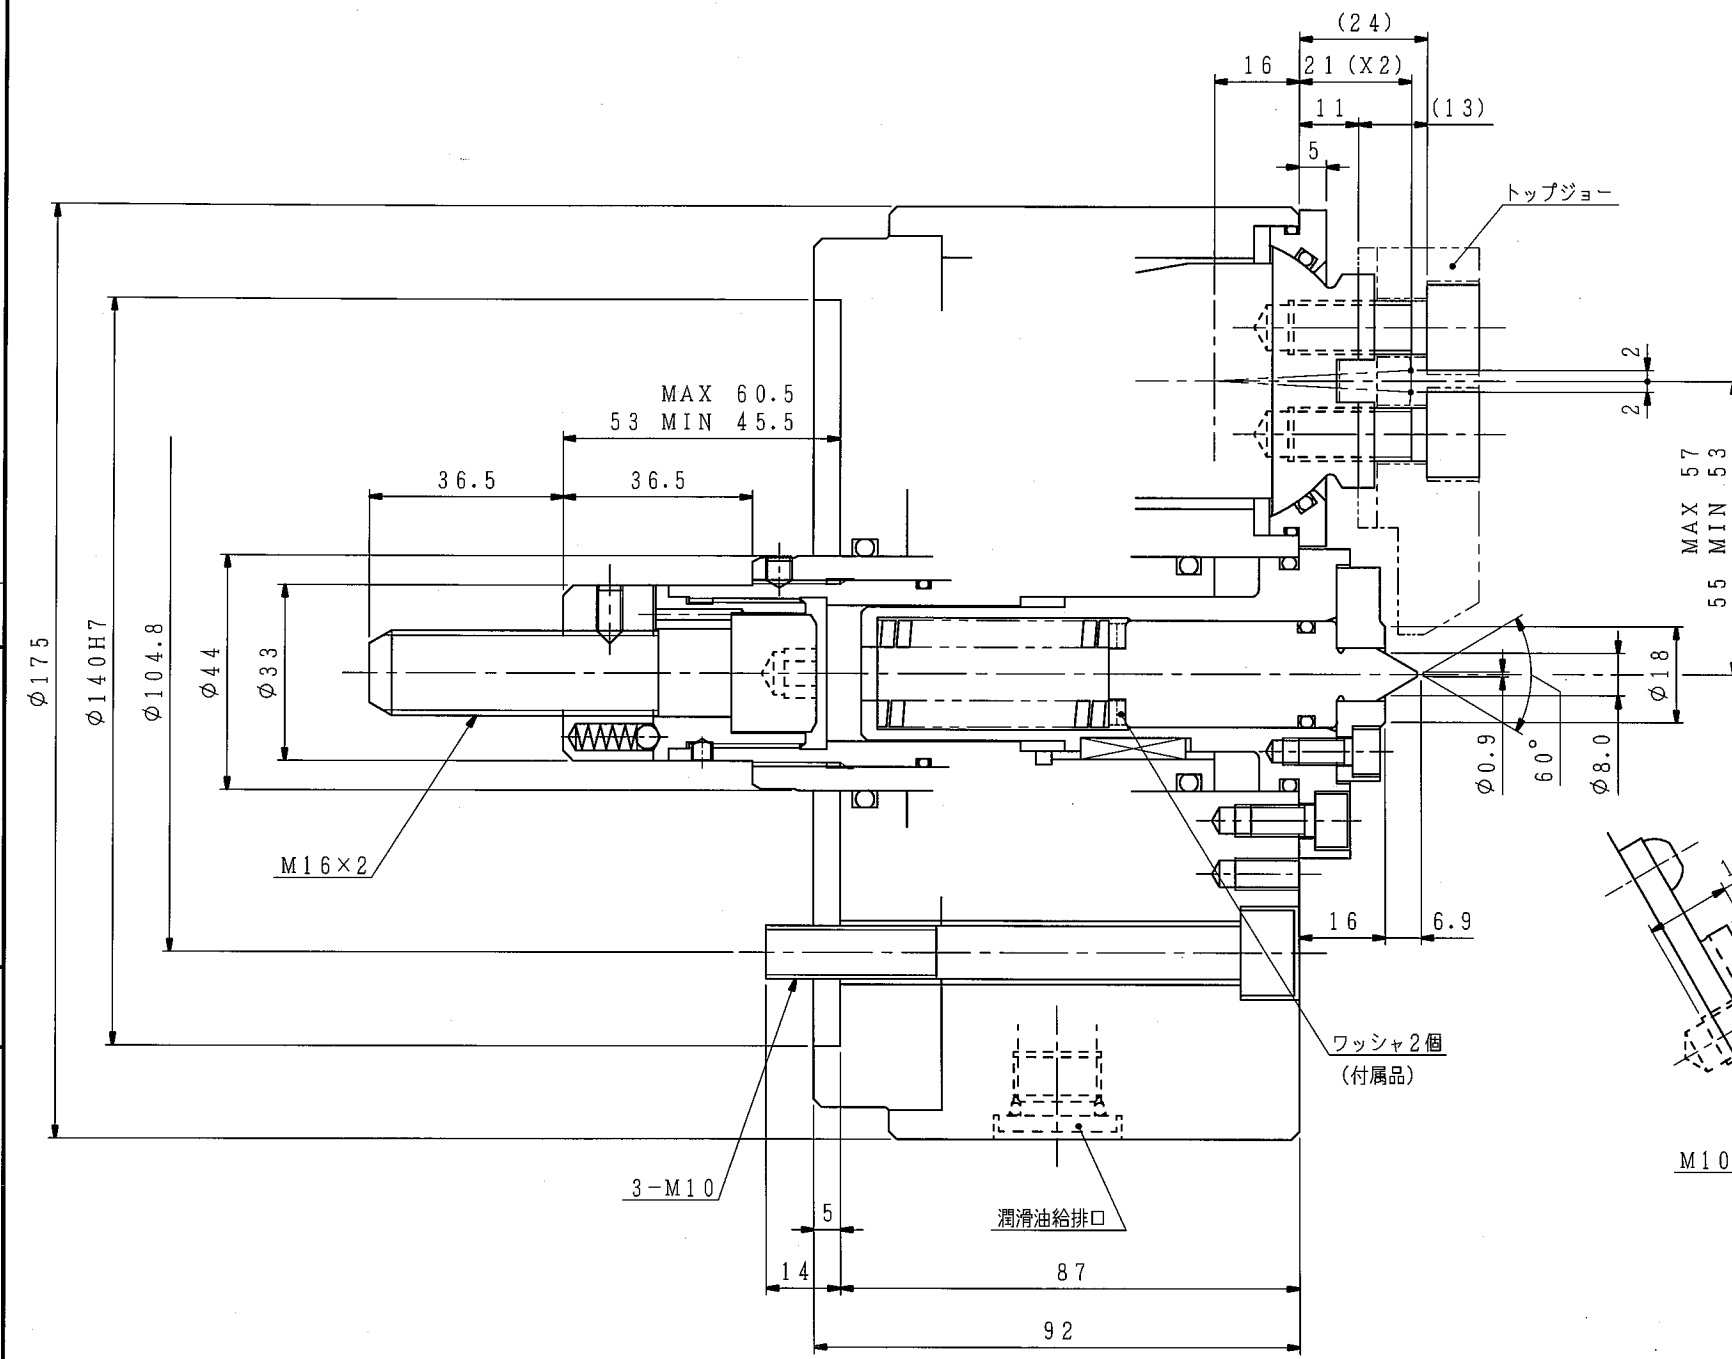
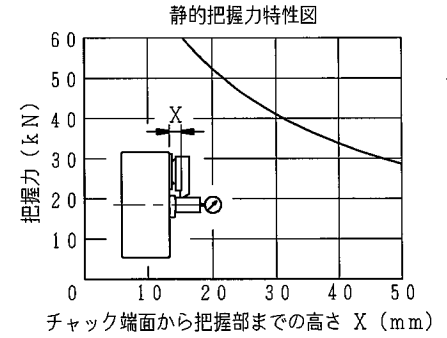
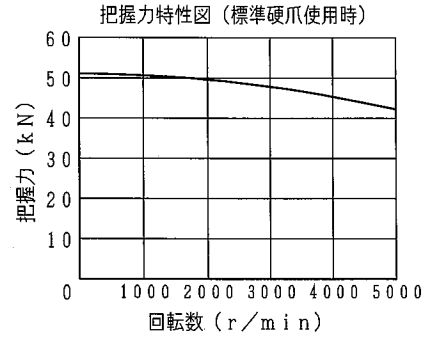



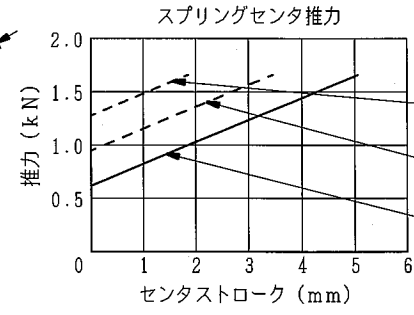

潤滑油給排口
(対角2ヶ所)

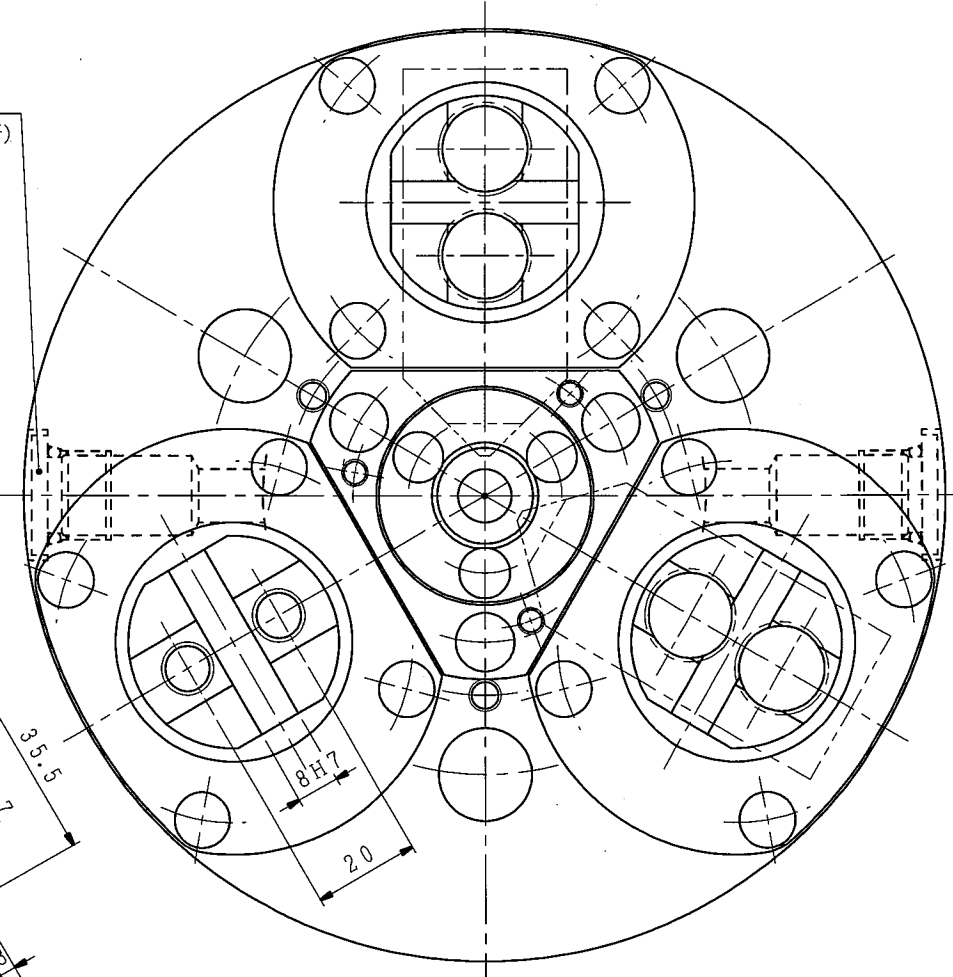

外注先コード

図面配布部数	仕 様	納 入 品 目	記
90	チャック形番	H3YS6	H3YS6 1台
91	シリンダ形番		
93	プランジャストローク	15 mm	標準付属品・工具 1式
94	X 2 位置における	最大 8 mm	
95	ジョーのストローク (直径)	常用	
96	使用油圧力	最大	
97		常用	
98		MPa	
99			
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			
138			
139			
140			
141			
142			
143			
144			
145			
146			
147			
148			
149			
150			
151			
152			
153			
154			
155			
156			
157			
158			
159			
160			
161			
162			
163			
164			
165			
166			
167			
168			
169			
170			
171			
172			
173			
174			
175			
176			
177			
178			
179			
180			
181			
182			
183			
184			
185			
186			
187			
188			
189			
190			
191			
192			
193			
194			
195			
196			
197			
198			
199			
200			

仕 様	納 入 品 目	記
チャック形番 H3YS6	H3YS6	1台
シリンダ形番		
プランジャストローク 15 mm	標準付属品・工具	1式
X 2 位置における ジョーのストローク (直径)	最大 8 mm	
	常用	
使用油圧力	最大	
	常用	
	MPa	
許容シリンダ力	19 kN	
把握力 (許容シリンダ力時) X 2 位置において	51 kN	
把握トルク (")		
最高使用回転数	5000 r/min	
質 量 (トップジョーを含まない)	16 kg	
慣性モーメント (トップジョーを含まない)	0.059 kg・m ²	
X 2 位置における 爪 の 補 正 量	2 mm	
最大把握径 (外径)	50 mm	
(1 kN=101.97 kgf, 1 MPa=10.197 kgf/cm ²)		

納入先		○計画図 ○見積図 ○納入仕様図 ○製作図	
H3YS6			
承認 APPROVED	点検 CHECKED	担当 DESIGNED	名称 TITLE
日付	日付	日付	揺動形3爪コンペンセーティングチャック
製和工業株式会社 HOWA MACHINERY, LTD.			図番 DRAWING NO. B-450A